



EUROACQUE - Италия

Филтри за вода с дренажно кранче и неръждаем патрон серия NANOFILTRO

Филтри за вода с кранче за източване и комплект с неръждаем патрон 100 микрона

Максимално работно налягане: 16 bar - Тестово налягане: 30 bar

емпература на течността: max. 45 °C

Тяло от месинг, пластмасова чаша, устойчива на високо налягане, патрон от неръждаема стомана



Тип на филтъра	Тръбна връзка	Дължина	Височина	Дебит *	Филтр.	€ без ДДС	€ с ДДС
		mm	mm	l/h	micr.		
NANOFILTRO 1/2"	1/2"	76	185	1 200	100	45,00	54,00
NANOFILTRO 3/4" + 1"	3/4+1"	84	190	1 500	100	45,00	54,00

* Дебитът е посочен при входящо водно налягане 3,5 bar и загуби на налягане при чист филтър 0,2 bar.

Филтри за гореща с дренажно кранче и неръждаем патрон серия NANOHOT

Филтри за вода с кранче за източване и комплект с неръждаем патрон 100 микрона

Максимално работно налягане: 16 bar - Тестово налягане: 30 bar

Температура на течността: max. 90 °C

Тяло от месинг, пластмасова чаша, устойчива на високо налягане, патрон от неръждаема стомана



Тип на филтъра	Тръбна връзка	Дължина	Височина	Дебит *	Филтр.	€ без ДДС	€ с ДДС
		mm	mm	l/h	micr.		
NANOHOT 1/2"	1/2"	76	185	1 200	500	57,50	69,00
NANOHOT 3/4" + 1"	3/4+1"	84	190	1 500	500	62,50	75,00

* Дебитът е посочен при входящо водно налягане 3,5 bar и загуби на налягане при чист филтър 0,2 bar.

Филтър за гореща вода и отстраняване на шлам NANOHOT MAG

Филтър за отстраняване на утайки, шлам, железни остатъци и оксиди от отоплителните кръгове

При инсталации с газови отоплителни кондензационни котли с отоплителна мощност до 35 kW

Комплект с неръждаем патрон 500 микрона

Максимално работно налягане: 25 bar

Температура на филтрираната течност: max. 90 °C

Тяло от месинг, пластмасова чаша, устойчива на високо налягане, патрон от неръждаема стомана

Тип на магнитите: Neodymium 11,000 Gauss



Тип на филтъра	Тръбна връзка	Дължина	Височина	Магнит	Дебит *	Филтр.	€ без ДДС	€ с ДДС
		mm	mm	Neodymium	l/h	micr.		
NANOHOT MAG 3/4" + 1"	3/4+1"	84	190	11,000 Gauss	1 800	500	74,17	89,00

* Дебитът е посочен при пад на налягане във филтъра $\Delta P=0,2$ bar

Самопочистващи циклонни филтри с дренажен кран LINDO

Патентован филтър с месингова глава, прозрачна чаша и неръждаем филтриращ елемент

Циклонна система на пречистване срещу пясък и малки частици, "BIOS" система срещу бактерии

Комплект с неръждаем патрон 100 микрона



Максимално работно налягане: 16 bar
 Температура на филтрираната течност: max. 65 °C
 Тяло от месинг, пластмасова чаша, устойчива на високо налягане, патрон от неръждаема стомана
 Модели LINDO DN / LINDO EN са снабдени с манометър



Тип на филтъра	Тръбна а	Дължина	Височина	Дебит *	Дебит *	Филтр.	€ без ДДС	€ с ДДС
		mm	mm	l/min	l/h	micr.		
LINDO A 3/4"	3/4"	132	272	55	3 300	100	160,00	192,00
LINDO B 1"	1"	132	320	90	5 400	100	170,00	204,00
LINDO CN 1.1/4"	1 1/4"	132	350	130	7 800	100	245,00	294,00
LINDO DN 1.1/2"	1 1/2"	132	350	150	9 000	100	252,50	303,00
LINDO EN 2"	2"	132	360	290	17 400	100	277,50	333,00

* Дебитът е посочен при пад на налягане във филтъра $\Delta P=0,2$ bar

Самопочистващи циклонни филтри с дренажен кран LINDO FLANGE

Патентован филтър с месингова глава, прозрачна чаша и неръждаем филтриращ елемент
 Циклонна система на пречистване срещу пясък и малки частици, "BIOS" система срещу бактерии
 Комплект с неръждаем патрон 100 микрона
 Максимално работно налягане: 16 bar
 Температура на филтрираната течност: max. 65 °C
 Тяло от месинг, пластмасова чаша, устойчива на високо налягане, патрон от неръждаема стомана
 Присъединяване на фалнци



Тип на филтъра	Тръбна а	Дължина	Височина	Дебит *	Дебит *	Филтриране	€ без ДДС	€ с ДДС
		mm	mm	m3/h	l/s	micr.		
LINDO DN65	DN65	240	750	27	7,5	100	1 300,00	1 560,00
LINDO DN80	DN80	240	750	40	11,1	100	1 465,00	1 758,00

* Дебитът е посочен при пад на налягане във филтъра $\Delta P=0,4$ bar

Специални битови филтри Ydronet Dos, Ydronet Filter & Biophos Junior Kit



Biophos Junior Kit



Ydronet Filter



Ydronet Dos

Устройство за предотвратяване на образуване на котлен камък и корозия и механично пречистване на вода в битови системи
 Обработката на водата става с безвреден специален вид силикофосфат

Biophos Junior Kit е съставен от 2 броя последователно свързани тела: механичен филтър с персям патрон **Ydronet Filter**, подмяната на който се препоръчва да става веднъж годишно и дозатор за силикофосфат Ydronet Dos, едно зареждане на който е достатъчно за третиране на около 30 m³ вода
 Тръбни връзки: 3/4". Монтажна дължина на Biophos Junior Kit: 250 mm.
 Номинален дебит на протичане: 3200 l/h (53 l/min). Изключително компактни размери, ниска себестойност и ниска цена на консумативите.
 Работно налягане: max. 16 bar. Максимална температура на водата: 50°C.
 Възможност за отделно закупуване на модулите.

Ydronet Filter е комплектован с кранче за източване и механичен персям патрон 50 микрона.

Ydronet Dos е комплектован със специален силикофосфат за обработката срещу котлен камък на 20-30 m³ вода.

Biophos Junior Kit е цялостна доставка на Ydronet Filter + Ydronet Dos.

Доставят се заредени с консумативи, подходящи са за хранителни и питейни цели.

Код	Наименование на филтъра	Тръбна	Дебит	€ без ДДС	€ с ДДС
		връзка	l/min		
200010	Biophos Junior Kit - система за пречистване на вода комплект	3/4"	53	122,50	147,00
200020	Ydronet Filter - самопочистващ филтър за вода, 50 микрона	3/4"	53	62,50	75,00
200030	Ydronet Dos - филтър за обработка на вода срещу котлен камък	3/4"	53	57,50	69,00
Код	Патрони за подмяна (консумативи)	За модел		€ без ДДС	€ с ДДС
200040	Патрон за филтър 50 микрона (подмяна на 1 година)	Ydronet Filter		23,00	27,60
200060	Пълнител силикофосфат (подмяна на около 30 m³ обработена вода)	Ydronet Dos		26,33	31,60

Пропелерни филтри за вода серия Gigant

Пропелерни филтри за вода с патрон от неръждаема стомана за високи дебити
Подходящи за филтриране на вода от кладенци, сондажи, общинска водопроводна система.
Комплект с филтърен елемент 130 mic неръждаем
Температура: max. 50°C
Налягане: max. 10 bar (статично налягане: max. 16 bar).
Тяло от подсилен полиамид. Уплътнения от NBR.
Всички материали са нетоксични и филтрите са подходящи за питейна вода.
Подходящи за филтриране на вода от реки, канали, езера и сондажи
Комплект с манометри 1/4" и дренажен кран 3/4".
Възможност за монтаж на изходящия щуцер на 90 или 180 градуса спрямо входящия.



Код	Тип	Тръбна връзка	Диаметър	Височина	Дебит *	Микрони	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm	mm	l/h			
220050	GIGANT 2"	2"	340	595	30 000	130	600,00	720,00
220080	GIGANT 3"	3"	340	731	50 000	130	700,00	840,00

* Дебитът е посочен при загуби на налягане 0,2 - 0,3 bar при входящо налягане 3 bar.

Магнитни филтри за отстраняване на утайки THERMOMIX MAG

Филтри за отстраняване на утайки в затворени системи с магнитна система за технологични води,
отоплителни и климатични системи.
Комплект с неръждаем патрон 100 микрона
Максимално работно налягане: 8 bar
Работна температура на течността: -10 °C ... +110 °C
Тип на монтажа: вертикален



Модел THERMOMIX MAG	Код	Монт.дължина	Височина	Размер	€ без ДДС	€ с ДДС
THERMOMIX MAG 1"	THMG0001	276	325	1"	126,00	151,20
THERMOMIX MAG 1"1/4	THMG0014	324	364	1 1/4"	136,50	163,80
THERMOMIX MAG 1"1/2	THMG0012	324	364	1 1/2"	144,50	173,40
THERMOMIX MAG 2"	THMG0002	381	407	2"	173,25	207,90
THERMOMIX MAG DN 65	THMGD065	434	704	DN 65	862,50	1035,00
THERMOMIX MAG DN 80	THMGD080	473	784	DN 80	1 077,50	1293,00
THERMOMIX MAG DN 100	THMGD100	527	835	DN 100	1 585,00	1902,00
THERMOMIX MAG DN 125	THMGD125	625	884	DN 125	2 415,00	2898,00
THERMOMIX MAG DN 150	THMGD150	676	884	DN 150	2 445,00	2934,00
Топлоизолация	Код	Размер			€ без ДДС	€ с ДДС
Топлоизолация за MIX 1"	THCB0001			1"	50,00	60,00
Топлоизолация за MIX 1" 1/4	THCB0014			1 1/4"	52,50	63,00
Топлоизолация за MIX 1" 1/2	THCB0012			1 1/2"	55,00	66,00

Топлоизолация за MIX 2"	THCB0002			2"	55,00	66,00
Топлоизолация за MIX DN 65	THCBD065			DN 65	105,00	126,00
Топлоизолация за MIX DN 80	THCBD080			DN 80	129,00	154,80
Топлоизолация за MIX DN 100	THCBD100			DN 100	191,00	229,20
Топлоизолация за MIX DN 125	THCBD125			DN 125	245,00	294,00

Циркулационни самопочистващи филтри за вода серия 300

Самопочистващи филтри за вода с патрон от неръждаема стомана и полиестерна мрежа
Подходящи за филтриране на вода с малки и средни количества механични примеси и пясък
Комплект с филтърен елемент 120 mic
Налягане: max. 8 bar.
Температура: max. 45°C
Тяло от шлифован метал със специално антикорозионно покритие. Уплътнения от EPDM.
По запитване: таймер за автоматично почистване



Код	Тип	Тръбна връзка	Филтрираща повърхност	Монт.дължина	Дебит	Микрони	€ без ДДС	€ с ДДС
				mm	m³/h			
240050	320 2"	2"	1333 cm²	440	11 - 31	120	1 110,00	1 332,00
240080	330 3" DN80	3" DN80	2000 cm²	660	12 - 40	120	1 300,00	1 560,00
240100	340 4" DN100	4" DN100	2667 cm²	770	20 - 70	120	1 935,00	2 322,00
240125	350 5" DN125	5" DN125			40 - 110	120	3 025,00	3 630,00
240150	360 6" DN150	6" DN150		1300	55 - 200	120	3 960,00	4 752,00

Хидроциклонни филтри за вода Cyclon

Хидроциклонни филтри за вода
Подходящи за филтриране на вода от сондажи, реки и езера
с механични примеси и пясък
Налягане: max. 8 bar.
Тяло от шлифован метал със специално антикорозионно покритие.
Уплътнения от EPDM.



Код	Тип	Тръбна връзка	Макс.височина	Широчина	Дебит	Тегло	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm	mm	m³/h	kg		
280020	CYCLON 3/4"	3/4"	690	200	3 - 5	9	400,00	480,00
280025	CYCLON 1"	1"	920	220	5 - 12	10	420,00	504,00
280040	CYCLON 1 1/2"	1 1/2"	940	230	10 - 16	11	455,00	546,00
280050	CYCLON 2" *	2"	1100	350	15 - 25	21	1 015,00	1 218,00
280080	CYCLON 3" *	3"	1570	330	30 - 50	23	1 060,00	1 272,00
280100	CYCLON DN100 *	DN100	1920	420	50 - 80	36	1 375,00	1 650,00

*Размери 2", 3" и DN100 се доставят със съд

Пропорционални дозатори за полифосфат Серия D

Материали: тяло и гайка: хромиран месинг; чаша от SAN, защитена от UV
Доставят се с 1 брой патрон полифосфат POLIFOSRAPID.
Максимално работно налягане: 16 bar.
Температура: макс.работна температура на флуида: 50°C
Не се ползват за питейни цели.
Байпас за лесна подмяна на консуматива в моделите DX и D/BLU/R
Моделите D2/D3 са без байпас.



DX

D/BLU/R

Код	Тип	Тръбна връзка	Дебит	Размери в mm		T - P _{max}	€ без ДДС	€ с ДДС
			l / min	Диаметър	Височина	°C - bar		

210015	DX	1/2"	12	55	132	50 - 16	35,00	42,00
210017	D/BLU/R	1/2"	20	65	160	50 - 16	42,50	51,00

Полифосфатна сол



Gelphos Rapid



5 дози в цилиндър Polifosrapid



12 дози в пакетчета



Полифосфатна сол, кутия

Код	Полифосфатна сол	€ без ДДС	€ с ДДС
215505	Полифосфатна сол, 5 дози в цилиндър	12,00	14,40
10701160	Gelphos Rapid Полифосфатни пълнители, 8 броя	14,00	16,80
215512	Полифосфатна сол, 12 дози в пакетчета	19,00	22,80
210570	Полифосфатна сол, кутия 1 kg	14,00	16,80

Магнитни устройства срещу котлен камък Ecomag

Магнитни устройства срещу котлен камък с холендрови гайки

Устройства за предотвратяване на образуване на котлен камък в тръбни системи и уреди

Максимална работна температура: 90°C

Работно налягане: max. 16 bar



Тип	Размер	Материал	Дебит	Ф	L	€ без ДДС	€ с ДДС
			l/min	mm	mm		
ECOMAG 1/2"	1/2"	Месинг	25	38	60	15,00	18,00
ECOMAG 3/4"	3/4"	Месинг	46	38	60	15,50	18,60
ECOMAG 1"	1"	Месинг	60	40	110	65,00	78,00

Магнитни устройства срещу котлен камък EuroJolly

Устройства за предотвратяване на образуване на котлен камък в тръбни системи и уреди

Неодимови магнити

Пълно преминаване на потока през уреда

Работно налягане: max. 16 bar

Максимална работна температура: 90°C

Максимална околна температура: 50°C



Тип	Размер	Материал	Дебит	Ф	L	€ без ДДС	€ с ДДС
			l/min	mm	mm		
EUROJOLLY 1/2"	1/2"	Месинг с хром.покрытие	30	35	60	40,00	48,00
EUROJOLLY 3/4"	3/4"	Месинг с хром.покрытие	46	40	65	76,25	91,50
EUROJOLLY 1"	1"	Месинг с хром.покрытие	58	50	80	95,83	115,00



GEL - Италия

Магнитни устройства срещу котлен камък Antikal

Магнитни устройства срещу котлен камък с холендрови гайки

Устройства за предотвратяване на образуване на котлен камък в тръбни системи и уреди

Максимална работна температура: 90°C

Работно налягане: max. 10 bar

Тип	Размер	Материал	Дебит	Ф	L	€ без ДДС	€ с ДДС
			l/min	mm	mm		
ANTIKAL MINI 1/2"	1/2"	Месинг	42	42	57	17,75	21,30
ANTIKAL MEDIUM 3/4"	3/4"	Месинг	42	42	81	35,50	42,60
ANTIKAL MAGNUM 1"	1"	Месинг	125	55	118,5	77,75	93,30



WATTS

Магнитни филтри сепаратори на резба от месинг Watts WSS

Филтър сепаратор WSS в комплект с подвижен външен магнит за непрекъснато разделяне на метални и неметални утайки и отломки в отоплителни и охладителни системи. Може да се монтира вертикално, хоризонтално или диагонално. Месингово тяло, в комплект с дренажен кран за източване на утайката. Максимална работна температура: 110 °C. Капацитет за отделяне на частици: до 5 µm. Живот: над 20 години при температура до 110 °C, над 5 години при температура над 110 °C.




Код	Тип	Тръбна връзка	Налягане	Температура	Номинален дебит	Микрони	€ без ДДС	€ с ДДС
			max.	max.				
DST0034W	WSS 3/4"	3/4"	6 bar	110°C	1,30 m3/h	5 µm	150,00	180,00
DST0100W	WSS 1"	1"	6 bar	110°C	2 m3/h	5 µm	157,50	189,00
DST0112W	WSS 1.1/2"	1 1/2"	10 bar	110°C	5 m3/h	5 µm	257,50	309,00
DST0200W	WSS 2"	2"	10 bar	110°C	7,5 m3/h	5 µm	577,50	693,00
Топлоизолация			Код	Описание			€ без ДДС	€ с ДДС
Топлоизолация за WSS 3/4" и 1"			TUR100	Твърда изолация от пяна EPP съгласно изискванията на AnIV и EnEV			51,50	61,80
Топлоизолация за WSS 1.1/2"			TUR150				81,00	97,20
Топлоизолация за WSS 2"			TUR200				92,50	111,00



FARG - Италия

Месингови филтри с кранче за източване FARG серия 600

Месингови самопочистващи се филтри за вода и други течности. Изработени от месинг, хромирани. Комплект с филтриращ елемент от неръждаема стомана AISI 304 - 400 микрона. Входно налягане: max. 16 bar, max. 80 °C. Присъединяване на вътрешни резби. Филтрите са снабдени с 2 броя щуцери за монтаж на манометри 1/4". Made in Italy.

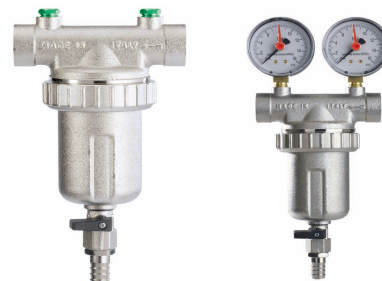

Код	Размер	Микро	Налягане	Дължина	Височина	Дълбочина	Дебит *	€ без ДДС	€ с ДДС
		mic	max.	mm	mm	mm	l/h		
6000015	1/2"	400	16 bar	118	215	80	1200	65,00	78,00
6000020	3/4"	400	16 bar	118	215	80	2000	65,00	78,00
6000025	1"	400	16 bar	124	241	80	3300	83,75	100,50
6000032	1 1/4"	400	16 bar	124	241	80	3700	83,75	100,50
6000040	1 1/2"	400	16 bar	155	275	80	6000	130,00	156,00
6000050	2"	400	16 bar	155	275	80	6000	130,00	156,00

* Дебитът е посочен при загуби на налягане 0,18 bar.

**Препоръчват се 2 броя манометри за един филтър.

Резервен филтърен елемент за самопочистващи се филтри FARG серия 600, с мрежа от неръждаема стомана



Код	Серия	Микрони	Диаметър	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
		mic	mm			
6000329	600/3	100	29	1/2" и 3/4"	4,50	5,40
6000229	600/2	400	29	1/2" и 3/4"	4,50	5,40
6000237			37	1" и 1.1/4"	5,00	6,00
6000241			41	1.1/2" и 2"	6,25	7,50



SITA - Италия

Индустриални филтри от неръждаема стомана SITA серия GE

Филтри от неръждаема стомана за вода и други течности

Изработени от висок клас неръждаема стомана AISI 304

Комплект с филтриращи елементи от неръждаема стомана AISI 316 - **50 (150/300*) µm**

Входно налягане: **max. 10 bar**, температура: **max. 45 °C**

Присъединяване на резби или на фланци (според модела).

Могат да бъдат комплектовани с манометри и дренажен кран**

По запитване: версии за висока температура **75 °C / 120 °C**

По запитване: корпус от неръждаема стомана AISI 316

По запитване: със самопромивна система



Код	Типоразмер	Размер	Микрони*	Брой патрони	Тип на патрона	Налягане max.	Дебит	€ без ДДС	€ с ДДС
			mic				m³/h		
014200	GE 1/35	2"	50	1	CX 35	10 bar	16	1 240,00	1 488,00
014201	GE 1/70	2"	50	1	CX 70	10 bar	32	1 430,00	1 716,00
014202	GE 1/100	3"	50	1	CX 100	10 bar	45	1 730,00	2 076,00
014203	GE 3/35	3"	50	3	CX 35	10 bar	50	2 970,00	3 564,00
014204	GE 3/70	4"	50	3	CX 70	10 bar	95	3 465,00	4 158,00
014205	GE 3/100	DN100	50	3	CX 100	10 bar	135	4 220,00	5 064,00

* Могат да бъдат комплектовани с филтриращи патрони 150 или 300 µm - по запитване.

МОДЕЛИ С ПО-ГОЛЕМИ ДЕБИТИ - ПО ЗАПИТВАНЕ!

** Опция, поръчват се допълнително.

Индустриални филтри от неръждаема стомана SITA серия GE/CS

Филтри от неръждаема стомана за вода и други течности

Изработени от висок клас неръждаема стомана AISI 304

Включена филтрираща кошница от неръждаема стомана AISI 316

Комплект с филтрираща кошница от неръждаема стомана AISI 316 - **800 µm**

Входно налягане: **max. 10 bar**, температура: **max. 80 °C**. Присъединяване на външни резби

Могат да бъдат комплектовани с манометри и дренажен кран*

По запитване: корпус от неръждаема стомана AISI 316

По запитване: с външно покритие за морска и солена вода

По запитване: GE/CS филтри за по-големи дебити от посочените



Код	Типоразмер	Размер	Микрони	Филтрираща повърхност	Размери (H x L)	Налягане max.	Дебит	€ без ДДС	€ с ДДС
			mic				m³/h		
014200CS	GE/CS 130	2" M	800	2850 cm²	1070 x 270 mm	10 bar	30	1 450,00	1 740,00
014201CS	GE/CS 160	2" M	800	3650 cm²	1085 x 320 mm	10 bar	50	1 775,00	2 130,00
014203CS	GE/CS 230	3" M	800	5280 cm²	1190 x 450 mm	10 bar	90	2 510,00	3 012,00

* Опция, поръчват се допълнително.

Допълнителна окомплектовка за филтри GEM, GEM/S, GE, GE/S, GE/CS

Код	Наименование на окомплектовка за филтри GEM, GEM/S, GE, GE/S, GE/CS	€ без ДДС	€ с ДДС
014210/K	2 манометъра, тройник 1/2", редукция 1/2" М, обезвъздушител 1/8", дренажен кран 1/2", тройник М-F-F ¼", редукция 1/4"x1/8" (за GEM / GE серии)	55,50	66,60