АКВА СИСТЕМИ ЕООД
BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена), тел. 056 990799, e-mail: sales@akva.bg

FARG серия 511





Поплавкови вентили за средни и големи резервоари с плосък прът
Материали:
511/2 - Вентил от пресован хромиран месинг, месингово седло и прът от неръждаема стомана AISI 430 - 2,9x14x320 mm
511/6 - Вентил от лят хромиран месинг, месингово седло и прът от неръждаема стомана AISI 430 - 3,8x18x500 mm.
511/7 - Вентил от лят хромиран месинг, месингово седло и прът от неръждаема стомана AISI 430 - 3,8x18x580 mm.
511/17 - Вентил от лят хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема стомана AISI 430 - 5x20x750 mm
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **5 bar**
Допълнително се окомплектоват със *сфера от HDPE, мед или неръждаема стомана*

Код	Серия	Размер	Дебит	*Код за поръчка на сфера **			€ без ДДС	€ с ДДС
			при 3 bar	PE	Медна	Неръжд. стомана		
5110220	511/2	3/4"	2,6 m³/h	5321120	5381120	5372130	13,33	16,00
5110225	511/2	1"	2,1 m³/h	5321150	5381150	5372160	17,50	21,00
5110632	511/6	1 1/4"	13,1 m³/h	5321180	5381180	5372220	41,25	49,50
5110640	511/6	1 1/2"	21 m³/h	5321220	5381200	5372220	50,00	60,00
5110750	511/7	2"	27 m³/h	5321220	5381220	5372220	72,50	87,00
5111765	511/17	2 1/2"	38 m³/h	5321300	5381250	5372300	235,00	282,00
5111780	511/17	3"	39 m³/h	5321300	5381250	5372300	260,00	312,00
5111799	511/17	4"	72 m³/h	5321300	5381250	5372300	412,50	495,00

** Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.*

FARG серия 523

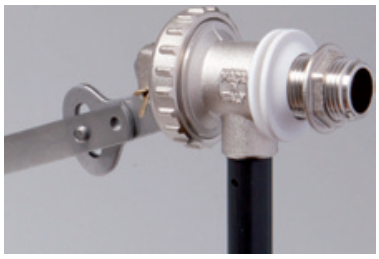



Поплавкови вентили за средни и големи резервоари с плосък прът и вътрешна тръбичка
Материали:
523/1 - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема стомана AISI 430 - 2,9x14x320 mm
523/2 - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема стомана AISI 430 - 3,8x18x580 mm
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **8 bar**
Допълнително се окомплектоват със *сфера от HDPE, мед или неръждаема стомана*

Код	Серия	Размер	Дебит	*Код за поръчка на сфера **			€ без ДДС	€ с ДДС
			при 3 bar	PE	Медна	Неръжд. стомана		
5230120	523/1	3/4"	3,6 m³/h	5321150	5381150	5372160	22,50	27,00
5230125	523/1	1"	3,9 m³/h	5321180	5381180	5372160	25,00	30,00
5230232	523/2	1 1/4"	12 m³/h	5321220	5381200	5372220	70,00	84,00
5230240	523/2	1 1/2"	13 m³/h	5321220	5381200	5372220	75,00	90,00
5230250	523/2	2"	13 m³/h	5321220	5381200	5372300	105,00	126,00

** Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.*

FARG серия 524





Поплавкови вентили за средни и големи резервоари с плосък прът и вътрешна тръбичка
Материали:
524/0 - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от месинг 270 mm с резба за поплавък 5/16" W
524/1 - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема стомана AISI 430 - 3,5x15x490 mm.
524/2 - Вентил от лят хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема стомана AISI 430 - 3,8x18x580 mm.
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **12 bar**
Допълнително се окомплектоват със *сфера от HDPE, мед или неръждаема стомана*

Код	Серия	Размер	Дебит	*Код за поръчка на сфера **			€ без ДДС	€ с ДДС
			при 3 bar	PE	Медна	Неръжд. стомана		
5240015	524/0	1/2"	0,9 m³/h	5311120	5343120	-	22,50	27,00

** Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.*

FARG серия 529



Поплавкови вентили от неръждаема стомана за хранително-вкусовата промишленост,
за твърда и корозинна вода
Материали: неръждаема стомана AISI 316 и силикон
Перфектно затваряне без вибрации
Работна температура: **max. 80 °C / 150°C за 2"** . Максимално работно входно налягане: **10 bar**
Окомплектовани със *сфера от неръждаема стомана AISI 316*
Made in Italy

Код	Серия	Размер	Дебит		*Размер сфера*	*Размер резба*	€ без ДДС	€ с ДДС
			при 3 bar	при 8 bar				
5290015	529	1/2"	4,9 m³/h	7,9 m³/h	Ø110	M6	87,50	105,00
5290020	529	3/4"	8,3 m³/h	14 m³/h	Ø160	M8	165,00	198,00
5290025	529	1"	12 m³/h	19 m³/h	Ø160	M8	182,50	219,00
5290032	529	1 1/4"	19 m³/h	33 m³/h	Ø160	M8	197,50	237,00
5290040	529	1 1/2"	26 m³/h	43 m³/h	Ø200	M12	450,00	540,00
5290050	529	2"	35 m³/h	50 m³/h	Ø200	M12	490,00	588,00

Резервни сфери могат да бъдат поръчани по заявка.

FARG Поплавъци (сфери) за серия 529

За монтаж към поплавкови вентили от серия 529 (резервни)
Тип на присъединяване на сферата - резбово

Код	Серия	Материал на сферата	Размери	*За серия*	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm			
5290110	529B	Неръждаема стомана AISI 316	Ø110	529	37,50	45,00
5290160	529B	Неръждаема стомана AISI 316	Ø160	529	87,50	105,00
5290200	529B	Неръждаема стомана AISI 316	Ø200	529	212,50	255,00

FARG Поплавъци (сфери) за серия 524/0





Поплавковите вентили от серията 524/0 могат да се окомплектоват със
сфера от ***PE*** или ***мед,*** резбово присъединяване към вентила 5/16" W
Сферите се поръчват отделно от вентила

Код	Серия	Материал на сферата	Размери	*За серия*	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm			
5311120	531/1	Пластмаса (HDPE)	Ø120	524/0	2,75	3,30
5343120	534/3	Мед	Ø120	524/0	20,00	24,00

FARG Поплавъци (сфери) серия 532/1, от пластмаса



Поплавъците (сферите) от серията 532/1 са предназначени за монтаж
към поплавкови вентили от сериите 511, 523, 524/1 и 524/2
Тип на присъединяване на сферата - канал и винт
Сферите се поръчват отделно от вентила

Код	Серия	Материал на сферата	Размери mm	*За серия*	€ без ДДС	€ с ДДС
5321120	532/1	Пластмаса (HDPE)	Ø120	511/523/524	2,75	3,30
5321150	532/1	Пластмаса (HDPE)	Ø150	511/523/524	3,75	4,50
5321180	532/1	Пластмаса (HDPE)	Ø180	511/523/524	4,50	5,40
5321220	532/1	Пластмаса (HDPE)	Ø220	511/523/524	11,25	13,50
5321300	532/1	Пластмаса (HDPE)	Ø300	511/523/524	32,50	39,00

FARG Поплавъци (сфери) серия 538/1, от мед



Поплавъците (сферите) от серията 538/1 са предназначени за монтаж
към поплавкови вентили от сериите 511, 523, 524/1 и 524/2
Тип на присъединяване на сферата - канал и винт
Сферите се поръчват отделно от вентила

Код	Серия	Материал на сферата	Размери mm	*За серия*	€ без ДДС	€ с ДДС
5381120	538/1	Мед	Ø120	511/523/524	27,50	33,00
5381150	538/1	Мед	Ø150	511/523/524	32,50	39,00
5381180	538/1	Мед	Ø180	511/523/524	47,50	57,00
5381200	538/1	Мед	Ø200	511/523/524	52,50	63,00
5381220	538/1	Мед	Ø220	511/523/524	70,00	84,00
5381250	538/1	Мед	Ø250	511/523/524	110,00	132,00
5381300	538/1	Мед	Ø300	511/523/524	155,00	186,00

FARG Поплавъци (сфери) серия 537/2, от неръждаема стомана



Поплавъците (сферите) от серията 537/2 са предназначени за монтаж
към поплавкови вентили от сериите 511, 523, 524/1 и 524/2
Тип на присъединяване на сферата - канал и винт
Сферите се поръчват отделно от вентила

Код	Серия	Материал на сферата	Размери mm	*За серия*	€ без ДДС	€ с ДДС
5372130	537/2	Неръждаема стомана AISI 304	Ø130	511/523/524	72,50	87,00
5372160	537/2	Неръждаема стомана AISI 304	Ø160	511/523/524	90,00	108,00
5372220	537/2	Неръждаема стомана AISI 304	Ø220	511/523/524	135,00	162,00
5372300	537/2	Неръждаема стомана AISI 304	Ø300	511/523/524	302,50	363,00

FARG серия 480 Easyrid

Регулатор на налягане ***за вода, компактен тип***
Изработен от месинг, хромиран;
работни елементи от неръждаема стомана AISI 304
Входно налягане: **4 - 20 bar, max. 120 °C**
Фиксирано изходящо налягане
Присъединяване на вътрешни резби



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	Серия	€ без ДДС	€ с ДДС
4800015-2	DN 15	1/2"	3,6 m³/h	4 - 20 bar	2.0 ÷ 2.5 bar	480	15,50	18,60
4800015	DN 15	1/2"	3,6 m³/h	4 - 20 bar	3,0 ÷ 3,5 bar	480	15,00	18,00

FARG серия 490 Minirid

Регулатори на налягане ***за вода, компактен тип***
Изработени от месинг, хромирани
Входно налягане: **max. 15 bar, max. 120 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **1,2 - 6 bar**
Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**
Присъединяване на вътрешни резби
Връзка за *радиален* манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	Серия	€ без ДДС	€ с ДДС
4900015	DN 15	1/2"	0,5 m³/h	2,2 - 15 bar	1,2 - 6 bar	490	18,33	22,00
4900020	DN 20	3/4"	0,6 m³/h	2,2 - 15 bar	1,2 - 6 bar	490	19,17	23,00

Манометър за изходящото налягане - радиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 491 Minirid

Регулатор на налягане ***за вода, компактен тип***
Изработен от месинг, хромиран
Входно налягане: **max. 15 bar, max. 120 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **1,2 - 6 bar**
Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**
Присъединяване на вътрешна резба / холендър с външна резба
Връзка за *радиален* манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	Серия	€ без ДДС	€ с ДДС
4910015	DN 15	1/2"	0,5 m³/h	2,2 - 15 bar	1,2 - 6 bar	491	22,00	26,40

Манометър за изходящото налягане - радиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 501 Normale

Регулатори на налягане ***за вода***
Изработени от месинг, хромирани
Клас на налягане: **PN25**
Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 6 bar**
Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**
Присъединяване на вътрешни резби
Връзка за *аксиален* манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	Серия	€ без ДДС	€ с ДДС
5010015	DN 15	1/2"	1,5 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar	501	30,00	36,00
5010020	DN 20	3/4"	3,3 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar	501	35,00	42,00
5010025	DN 25	1"	6,3 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar	501	57,50	69,00

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 504 FF



Регулатори на налягане ***за вода и други течности***
Изработени от месинг, хромирани, с неръждаемо седло
Клас на налягане: **PN25**
Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **0,5/1 - 6 bar** (според типоразмера)
Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**
Присъединяване на вътрешни резби
Връзка за *аксиален* манометър 1/4"

Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	Серия	€ без ДДС	€ с ДДС
5040032	DN 32	1 1/4"	10 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	504	100,00	120,00
5040040	DN 40	1 1/2"	11 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	504	105,00	126,00
5040050	DN 50	2"	13 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	504	155,00	186,00
5040065	DN 65	2 1/2"	17 m³/h	2 - 25 bar	1 - 7 bar	504	245,00	294,00
5040080	DN 80	3"	21 m³/h	2 - 25 bar	1 - 7 bar	504	282,50	339,00
5040099	DN 100	4"	30 m³/h	2 - 25 bar	1 - 7 bar	504	665,00	798,00

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 505



Регулатори на налягане ***за вода и други течности***
Изработени от месинг, хромирани, с неръждаемо седло
Клас на налягане: **PN25**
Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **0,5/1 - 6 bar** (според типоразмера)
Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**
Присъединяване на холендри с външни резби
Връзка за *аксиален* манометър 1/4"

Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	Серия	€ без ДДС	€ с ДДС
5050015	DN 15	1/2"	2,2 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar	505	37,50	45,00
5050020	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar	505	45,00	54,00
5050025	DN 25	1"	9 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	505	75,00	90,00
5050032	DN 32	1 1/4"	10 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	505	122,50	147,00
5050040	DN 40	1 1/2"	11 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	505	137,50	165,00
5050050	DN 50	2"	13 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	505	210,00	252,00

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG 403 EasyFill Група за автоматично допълване



Група за автоматично допълване на отоплителни, соларни и климатични систем
Входно налягане: **max. 15 bar, max. 120 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **0,2 ÷ 7,0 bar**
Фабрично регулирано изходящо налягане: **1,5 bar**
Щуцер за контролен манометър 1/4" вътрешна резба

Код	DN	Размер	Дължина	Вход.нал.	Изх.нал.	Серия	€ без ДДС	€ с ДДС
4030015	DN 15	1/2" MF	83 mm	1,2 ÷ 15 bar	0,2 ÷ 7,0 bar	403	26,67	32,00

FARG 503 Група за автоматично допълване



Група за автоматично допълване на отоплителни, соларни и климатични систем
Входно налягане: **max. 15 bar, max. 120 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 4,0 bar**
Фабрично регулирано изходящо налягане: **1,5 bar**
Щуцер за контролен манометър 1/4" вътрешна резба

Код	DN	Размер	Дължина	Вход.нал.	Изх.нал.	Серия	€ без ДДС	€ с ДДС
5030015	DN 15	1/2" MF	98 mm	1,2 ÷ 15 bar	0,2 - 4,0 bar	503	35,00	42,00

FARG 470 WHS Устройство против водни удари



Устройство против водни удари (удароубивател)
Максимално системно налягане: 10 bar (PN10)
Входно пиково налягане: max. 50 bar
Максимална работна температура на течността: 90 °C
Максимален диаметър: Ø52 mm

Код	DN	Размер	Височина	Вход. нал.	Сист. нал.	Серия	€ без ДДС	€ с ДДС
4700015	DN 15	1/2"M	91 mm	max. 50 bar	max. 10 bar	470	23,33	28,00

FARG 950 Кран с холендър за помпа 1.1/2" F x 1" F месинг



Максимално работно налягане: 10 bar
Максимална температура при работа: 90°C
Материал: месинг CW617N, БДС-EN 12165 - CW614N, БДС EN 12164
Уплътнение: NBR
Комплект с топлоустойчиво уплътнение

Код	Размер	Хол. гайка	Муфа	Дължина	Сист. нал.	Серия	€ без ДДС	€ с ДДС
FG950	1.1/2" F x 1" F	1 1/2" F	1" F	52 mm	max. 10 bar	950	10,00	12,00

Месингови филтри с кранче за източване FARG серия 601

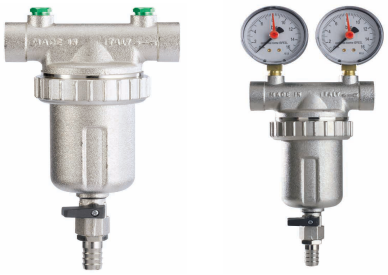

Месингови самопочистващи се филтри за вода и други течности
Изработени от месинг, хромирани
Комплект с филтриращ елемент от неръждаема стомана AISI 304 - **400 микрона**
Входно налягане: **max. 16 bar, max. 80 °C**
Присъединяване на вътрешни резби
Филтрите са снабдени с 2 броя щуцери за монтаж на манометри 1/4"
Made in Italy

Код	Размер	Микрони	Дебит *	Дължина	Височина	Дълбочина	€ без ДДС	€ с ДДС
		mic	l/h	mm	mm	mm		
6000015	**1/2"**	400	1200	118	215	80	72,50	87,00
6000020	**3/4"**	400	2000	118	215	80	72,50	87,00
6000025	**1"**	400	3300	124	241	80	91,67	110,00
6000032	**1 1/4"**	400	3700	124	241	80	91,67	110,00
6000040	**1 1/2"**	400	6000	155	275	80	141,67	170,00
6000050	**2"**	400	6000	155	275	80	141,67	170,00

** Дебитът е посочен при загуби на налягане 0,18 bar.*

***Препоръчват се 2 броя манометри за един филтър.*

Резервен филтърен елемент за самопочистващи се филтри FARG серия 600, с мрежа от неръждаема стомана



Код	Серия	Микрони	Диаметър	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
		mic	mm			
6000329	600/3	100	29	1/2" и 3/4"	5,00	6,00
6000229	600/2	400	29	1/2" и 3/4"	5,00	6,00
6000237	600/2	400	37	1" и 1.1/4"	5,50	6,60
6000241	600/2	400	41	1.1/2" и 2"	7,00	8,40